取付・取扱説明書　スクエアサイン

● このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
● この説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工・ご使用いただき、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
● 施工終了後、 説明書は施主様にお渡しください。

● この説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

警告	● 取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	● 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント	● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ● 守っていただかないと組付けができない、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	● 説明書の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。 ● 説明書の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補　足	● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

施工の前に

注意

● 製品を安全に正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず説明書をお読みください。
● 製品の施工については、必ず説明書にしたがってください。

施工上のご注意

注意

● 製品が公道（道路側）等へ飛び出さない位置に設置してください。
● 弊社指定のねじやボルト等が確実に締付けられているか確認してください。

使用上のご注意

注意

● 製品に強い衝撃を加えないでください

お手入れについて

注意

❶ 汚れの取り方　　年に2～3回水洗いをして拭き取ってください。
（1）汚れが軽い場合は水で濡らし、乾拭きをしてください。
（2）汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭き取ってください。

お 願 い　シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

❷ キズの補修
誤ってキズつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

HED46G 1 2013.10(C)

梱包明細表

スクエアサインD



名　　称	員　数
サイン本体(ステンレス部)	1
サイン枠(アルミ鋳物部)	1
サイン取付ナット	4
化粧キャップ	4
サイン取付ねじ　φ4×45サラ　十字穴付タッピング	4
本体組付アンカー 樹脂プラグ φ7×25	4
調整チューブ	1
取付・取扱説明書	1

サイン本体の取付

❶ 取付ピッチ寸法に従い、躯体へドリル等で下穴を4箇所あけてください。

❷ 下穴に、本体組付アンカー(4本)を押し込みます。

注意

- 本体組付アンカーは薄いコンクリート面、躯体の角など損傷しやすい箇所への使用は避けてください。
- 本体組付アンカーが押し込みにくい場合は、躯体を損傷しないようハンマー等で軽く叩き入れてください。

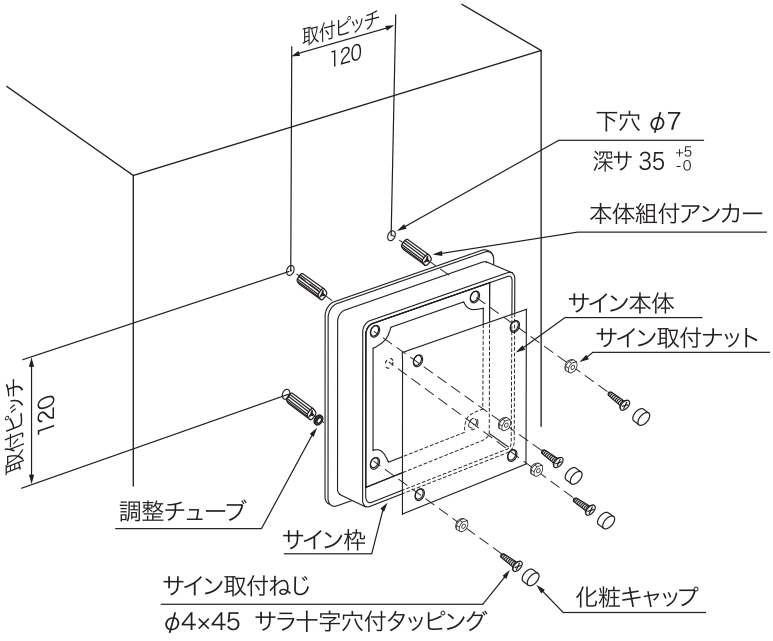

❸ サイン取付ねじ　φ4×45サラ十字穴付タッピング(4本)とサイン取付ナット(4ヶ)でサイン本体およびサイン枠を固定してください。

ポイント

- サインに傾きが出る場合には、調整チューブを適正な寸法にカットし、躯体とサイン本体の間に入れ、傾きを調整してください。

❹ 化粧キャップ(4ヶ)をサイン取付ナットに固定してください。

修理について

故障の状況	できるだけ詳しく
製　品　名	
施　工　日	年　　月　　日
施 工 店 名	

ご　氏　名	
ご　住　所	〒
電 話 番 号	(　　)

工事店様へ

●みだりに改造、変更は避けてください。
●施工終了後、説明書は施主様へお渡しください。
●ご使用いただきましてありがとうございました。

販売店

HED46G 2 2013.10(C)